



## HEOS Link<sup>HS2</sup>

**KABELLOSER VORVERSTÄRKER:  
VERWANDELT DIE BESTEHENDE ANLAGE  
IN EIN HEOS SYSTEM.**

An HEOS Link können Sie Ihre bestehende HiFi- oder Surround-Anlage analog oder digital anschließen und so in das HEOS Multiroom-Musiksystem integrieren. Wählen Sie Ihre Lieblingsmusik aus einer Vielzahl von Streamingdiensten oder lokalen Musikquellen. Und steuern Sie einen angeschlossenen Denon AV-Receiver, Vollverstärker oder Mini-System direkt mit der HEOS App.


## MULTIROOM

Jeder Raum verdient ein eigenes HEOS.



## APPS & MUSIKDIENSTE

Starten Sie die App und los geht's.



## KLANGQUALITÄT

HEOS bietet einzigartigen DENON Sound.



## EINFACHE INSTALLATION

Set-up in Minuten. Musikgenuss für immer.



HEOS  
ANSCHLIESSEN



STARTEN  
SIE DIE APP



VERBINDEN SIE  
SICH MIT IHREM  
HEIMNETZWERK




WÄHLEN SIE  
IHRE MUSIK



# DIE HEOS APP.


## SCHNELLE UND EINFACHE BEDIENUNG

Mit HEOS haben Sie Zugriff auf alle Musikquellen: Streamen Sie Ihre Favoriten von Online-Musikdiensten. Oder hören Sie sich Songs direkt von Ihrem Smartphone, Tablet, USB-Laufwerk oder NAS an.

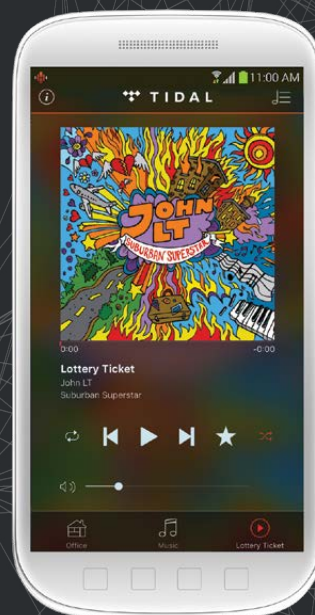

**RÄUME:** Geben Sie jedem HEOS Lautsprecher einen Namen, gemäß des Raumes, in dem er steht. Gruppieren Sie mehrere Räume, um einen Song im Partymodus abzuspielen. Teilen Sie Räume individuell auf, um verschiedene Titel in mehreren Räumen abzuspielen.

**AKTUELLE WIEDERGABE:** Erhalten Sie sofort einen Überblick über die aktuell laufenden oder folgenden Titel. Erstellen und speichern Sie Ihre persönlichen Wiedergabelisten.



Die angebotenen Musikdienste können sich regional unterscheiden. Nicht alle Musikdienste sind ab Kauf des Produkts verfügbar, einige werden ggf. später hinzugefügt oder laufen aus, abhängig vom jeweiligen Anbieter. Besuchen Sie [www.denon.de](http://www.denon.de) für weitere Details und Ankündigungen.

## HAUPTFUNKTIONEN:

HEOS Link ergänzt jedes bestehende Audiosystem oder Aktivlautsprecher um die HEOS Multiroom-Funktionalität. Streamen Sie Ihre Musik aus der Cloud oder von Ihren lokalen Musikbibliotheken mithilfe der intuitiven HEOS App für iOS, Android und Kindle Fire.

Über den Vorverstärker-Ausgang oder digital optisch bzw. koaxial lässt sich HEOS Link einfach in Ihr bestehendes System einbinden. Mit Hilfe des 12V-Trigger-Ausgangs lassen sich beispielsweise Endstufen einschalten und der IR-Ausgang ermöglicht die Steuerung von vielen Denon AV-Receiver, Vollverstärkern und Systemen.

- **NEU** Unterstützung von High Resolution Audiodateien
- **NEU** integrierte Bluetooth-Funktion

- Hochwertiger D/A-Wandler.
- Optimal geeignet für Heimkino-Receiver, Vollverstärker oder Aktivlautsprecher.
- Analog-Ausgang, optischer und koaxialer Digital-Ausgang.
- 12V Trigger Ausgang für das Ein-/Ausschalten externer Geräte.
- IR-Ausgang für Quellenwahl, Einschalten und Lautstärkeregelung vieler Denon AV-Receiver, Vollverstärker und Musiksysteme.



- Steuerung aller Funktionen mit der kostenlosen HEOS App für iOS, Android und Kindle Fire
- Streamen Sie Ihre Favoriten von Online-Musikdiensten wie Spotify, Tidal, Soundcloud, Napster, TuneIn und Deezer.\*
- Streamen Sie Musik von Ihrem iOS, Android bzw. Kindle Fire Smartphone oder Tablet.
- Ein USB-Anschluss, ein optischer Digitaleingang und ein 3,5-mm-Klinken-Eingang ermöglichen die Musikwiedergabe über einen oder mehrere HEOS Lautsprecher mit perfekter Synchronisation.
- Streamen Sie Musik von DLNA-Musikservern wie NAS-Festplatten oder Ihrem PC, Mac.
- Die eingebaute Dualband "N" Technologie verbindet den HEOS Link mit Ihrem vorhandenen Heim WLAN.
- Ethernet-Buchse zur Verbindung mit dem kabelgebundenen Netzwerk.

## TECHNISCHE DATEN

### AUDIO-SYSTEM

**Ausgangs-Pegel:** FIX : 2.0 Vrms (10 kOhm) VARIABEL  
**Klirrfaktor (ANALOG IN):** 0.01 % (1 kHz)  
**Signale/Rausch-Verhältnis (Analog):** 90 dB (im hörbaren Bereich)  
**Frequenzgang:** 20 Hz - 20 kHz : ± 0,5 dB

### NETZWERK

**WLAN-Verbindung:** Kompatibel mit Standard 802.11a/b/g/n/ac-Netzwerken im 2,4 GHz und 5 GHz Band  
**Kabel-Verbindung:** RJ-45-Ethernet-Buchse zur Verbindung mit dem kabelgebundenen Netzwerk

### MUSIKQUELLEN

**Unterstützte Online-Musikdienste:** Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn, Napster, SoundCloud, Tidal und Mood:Mix. Weitere Dienste in Vorbereitung.\*  
**Musik auf Smartphone/Tablet:** Wiedergabe der auf Ihrem iOS-Gerät lokal gespeicherten iTunes-kompatiblen Musik, Wiedergabe von Musikdateien von Ihrem Android oder Kindle Fire-Gerät\*\*  
**Musik auf NAS (Network Attached Storage):** Wiedergabe von DLNA-kompatiblen Netzwerk-Festplatten oder Medienservern im Netzwerk

### ALLGEMEINES

**Netzteil:** AC 120/240V, 50-60Hz  
**Gewicht:** 1,3kg  
**Betriebstemperatur:** 5°C bis 35°C

### Package Contents:

- HEOS Link
- Netzteil
- 3,5 mm Klinken-Audio-/Installations-Kabel
- Ethernet-Kabel
- Schnellstart-Anleitung
- Cinch-Kabel
- IR-Emitter-Kabel
- IR-Kabel

**Audio-Ausgänge:** Analog (variabel/fix), digital koaxial, digital optisch

**USB-Massenspeicher:** direkt an HEOS Link oder einen anderen HEOS Player angeschlossen

**AUX-Eingang:** Analog- oder Digitalquellen (optisch) direkt an HEOS Link oder einen anderen HEOS Player angeschlossen

**Musik Downloads:** DRM freie Downloads von jedem Onlinedienst \*\*

**Unterstützt Internetradio:** Streaming von MP3, WMA (über TuneIn)

**Unterstützte Album Art-Formate:** JPG, PNG, BMP, GIF

**Unterstützte Audio-Formate:** WMA: bis zu 192kbps  
AAC und MP3: bis zu 320kbps  
WAV, FLAC, ALAC: bis zu 24-bit/192kHz  
DSD: 2.8MHz, 5.6MHz

\* Abhängig von der Verfügbarkeit in Ihrer Region, Premium-Abo erforderlich

\*\* Abhängig vom Audio-Format (siehe unterstützte Audio-Formate)

### Tasten und LEDs:

- Lautstärke +, -
- Muting (Stummschaltung) | Mute Status LED
- Mehrfarbige Status-LED
- Netzwerk-Connect-Taste (Rückseite)
- Reset-Knopf (versenkt, Rückseite)

### Abmessungen (B x H x T):

155mm x 74mm x 150mm  
**Verfügbare Farben:** Schwarze Frontfläche und Seiten; Silberne Zierleiste und Oberseite

Hinweis: Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden, insbesondere im Rahmen von Verbesserungen am HEOS System für unsere Kunden.